




Die Kollektion stellt sich vor:
Einscannen und Kollektions-
Video abrufen.



M-Plus Akkord 2024

Design- & ClickDesign-Boden

- Exklusive Design-Bodenbeläge für den professionellen Anspruch mit authentischen, teilweise synchrongeprägten Holz- und Steindekoren.
- Alle Dessins in unterschiedlichen Produktvarianten verklebt oder schwimmend verlegbar, dadurch optimales, auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmtes Preis-Leistungsverhältnis.
- Technisch ausgereifte Design-Beläge, in verschiedenen Verlege-Varianten verlegbar:
 - DB – Dryback zur vollflächigen Verklebung
 - DB – Dryback zur schwimmenden Verlegung auf Unterlage Flex-Pro
 - CD – ClickDesign zur schwimmenden Verlegung auf Unterlage Power
 - RB – RigidBoard (zusätzlich bei 0,40 mm und 0,55 mm synchron) mit integrierter Unterlage
- Wirtschaftliche, strapazierfähige und leicht zu reinigende, PU-versiegelte Oberflächen.
- Vollständiges Zubehör zur Untergrundvorbereitung, zur vollflächigen Verklebung, zur schwimmenden Verlegung (Unterlagen) und zum Sockelabschluss.
- made in europe

Dessin D1315



Micro-Fase V4

2,0 mm

0,30 mm

19,6 x 132,0 cm 4,66 m²

Dessin CD1320



Micro-Fase V4

4,5 mm

0,30 mm

19,1 x 131,6 cm 1,76 m²



Akkord 2024 | D1315-2830 | Sebastian Oak



Dessin D1315



Dessin CD1320



Akkord 2024 | D1315-2931 | Sebastian Oak



Sebastian Oak

-2931



Somerset Oak

-2934



Colombia Pine

-4115



Major Oak

-4241




Colombia Pine

-4242



Major Oak

-4279

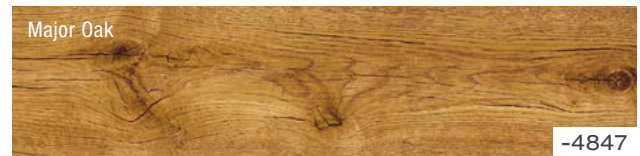

Major Oak

-4847



Akkord 2024 | D1315-4242 | Colombia Pine

Dessin D1410



Micro-Fase V4 2,35 mm 0,40 mm

19,6 x 132,0 cm 3,88 m²

Dessin CD1420



Micro-Fase V4 4,5 mm 0,40 mm

19,1 x 131,6 cm 1,76 m²

Dessin RB1430



Micro-Fase V4 6,0 mm* 0,40 mm

18,9 x 131,7 cm 1,99 m²



Akkord 2024 | D1410-4130 | Country Oak



Country Oak

-4842



Classic Oak

-4844



Classic Oak

-4864



Country Oak

-4918



Brio Oak

-2237



Brio Oak

-2927



Midland Oak

-2240



Classic Oak

-4125



Midland Oak

-2821



Country Oak

-4130



Brio Oak

-2917



Classic Oak

-4837



Akkord 2024 | D1410-2917 | Brio Oak

* inkl. 1 mm Dämmunterlage

Dessin D1510



19,6 x 132,0 cm 3,62 m²

Dessin CD1520



19,1 x 131,6 cm 1,76 m²

Sherman Oak



-2232

Verdon Oak



-4117

Chapman Oak



-4238

Colombia Pine



-4243



Akkord 2024 | D1510-4245 | Chapman Oak



Akkord 2024 | D1510-4238 | Chapman Oak

Sommer Oak



-4244

Chapman Oak



-4245

Country Oak



-4456

Bear Oak



-4921

Dessin D1311






Dessin CD1321




Dessin D1511




Dessin CD1521

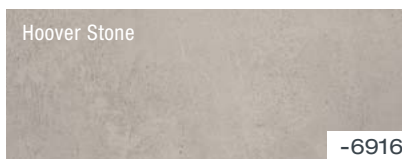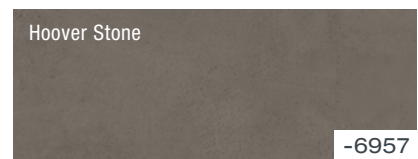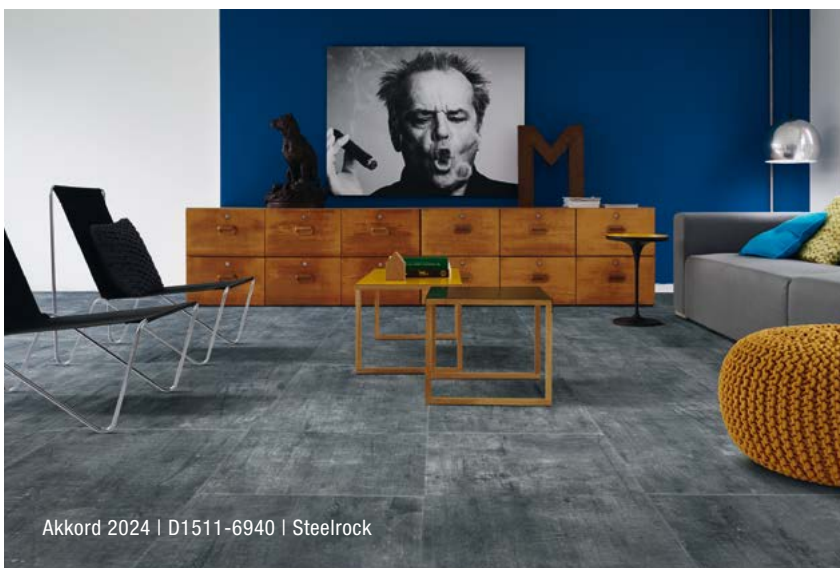



Dessin D1515





Dessin CD1525






Dessin RB1535

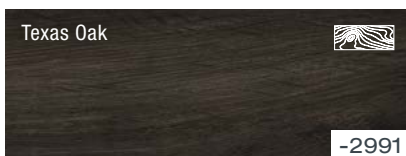

Akkord 2024 | D1515-2991 | Texas Oak



Akkord 2024 | D1515-5266 | Tucker Oak

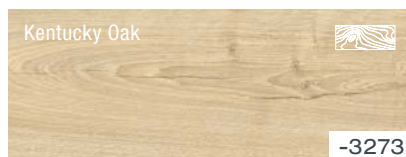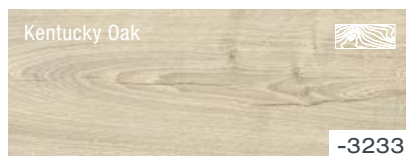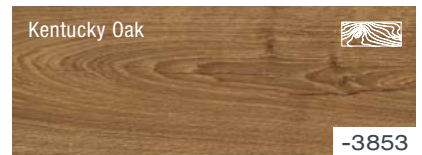

* inkl. 1 mm Dämmunterlage

M-Plus Akkord 2024

Technische Daten und Eigenschaften

		D1315	CD1320	D1311	CD1321	D1410	CD1420	RB1430
Produktbeschreibung		Planke-DryBack	Planke-Click	Fliese-DryBack	Fliese-Click	Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-Rigid
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,00	4,50	2,00	4,50	2,35	4,50	6,00
inkl. Unterlage	mm							1,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40
Einstufung EN ISO 10874		23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 32	23 / 32	23 / 32
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m ²	3.328	7.953	3.271	7.953	3.821	7.764	9.076
Format EN ISO 24342	mm	196 x 1320	191 x 1316	329 x 659	324 x 655	196 x 1320	191 x 1316	189 x 1317
Inhalt je Karton	Stück/m ²	18 / 4,66	7 / 1,76	18 / 3,90	7 / 1,49	15 / 3,88	7 / 1,76	8 / 1,99
Inhalt je Palette	Pack/m ²	56 / 260,79	60 / 105,60	60 / 234,00	68 / 101,32	56 / 217,28	60 / 105,60	48 / 95,52
mit Fase / ohne Fase		M-Fase V4	M-Fase V4	M-Fase V4	M-Fase V4	M-Fase V4	M-Fase V4	M-Fase V4
Verriegelungssystem****			UniDrop		UniDrop		UniDrop	UniClick
Sonstiges								
Empfohlene Unterlage xtrafloor		FlexPro	Power	FlexPro	Power	FlexPro	Power	
Trittschallverbesserung ISO 717-2	dB	4 / 9**	4 / 14***	4 / 9**	4 / 14***	3 / 10**	4 / 13***	22
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP Nummer		DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT
Garantie Wohnbereich / Objekt	Jahre	12 / 5	12 / 5	12 / 5	12 / 5	15 / 7	15 / 7	25 / 10

		D1510	CD1520	D1511	DC1521	D1515	CD1525	RB1535
Produktbeschreibung		Planke-DryBack	Planke-Click	Fliese-DryBack	Fliese-Click	Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-RigidClick
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,50	4,50	2,50	4,50	2,50	4,50	6,00
inkl. Unterlage	mm							1,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Einstufung EN ISO 10874		23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m ²	4.105	7.805	4.059	7.691	4.105	7.805	8.987
Format EN ISO 24342	mm	196 x 1320	191 x 1316	329 x 659	324 x 655	196 x 1320	191 x 1316	209 x 1494
Inhalt je Karton	Stück/m ²	14 / 3,62	7 / 1,76	16 / 3,47	7 / 1,49	14 / 3,62	7 / 1,76	8 / 1,87
Inhalt je Palette	Pack/m ²	56 / 202,84	60 / 105,57	52 / 180,44	68 / 101,02	56 / 202,84	60 / 105,57	52 / 97,24
mit Fase / ohne Fase		Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4
Verriegelungssystem****			UniDrop		UniDrop		UniDrop	UniClick
Sonstiges						Synchronprägung	Synchronprägung	Synchronprägung
Empfohlene Unterlage xtrafloor		FlexPro	Power	FlexPro	Power	FlexPro	Power	
Trittschallverbesserung ISO 717-2	dB	4 / 9**	4 / 14***	3 / 10**	4 / 13***	4 / 9**	4 / 14***	22
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP Nummer		DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT	DOP_LVT
Garantie Wohnbereich / Objekt	Jahre	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 10

Gültig für alle Bodenbeläge der Akkord 2024:

*Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°.

Rutschhemmung DS nach EN 13893.

PUR-Oberflächenvergütung.

Brandschutzverhalten Bfl-s1 nach EN 13501.

** bei Verlegung mit FlexPro-Unterlage

*** Bei Verlegung mit Power-Unterlage

**** Verriegelungssysteme UniClick: System angle-angle / UniDrop: System angle-drop

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!