



M-Plus Aktiv 2024

Parkett-Boden

- Markenqualität „Made in Germany“
- Edelholz-Nutzschicht ca. 2,5 mm
- 12 mm Parkettboden mit HDF-Mittellage
- Landhausdielen und Schiffsböden geölt oder lackiert mit 2V-Fugen
- Leicht verlegbare Top-Connect-Verbindung
- Aufgrund der geringen Gesamtdicke ideal für Renovierung



Landhausdiele 2V 537351
Winzer Eiche strukturiert



Sockelleiste:
16.61.44, 16x60 mm; naturaLin plus

Landhausdiele 2V 537350
Winzer Eiche purweiß strukturiert



Sockelleiste:
16.61.37, 16x60 mm; naturaLin plus

Landhausdiele 2V 534815
Eiche vario strukturiert



Sockelleiste:
16.61.44, 16x60 mm; naturaLin plus

Landhausdiele 2V 534813
Eiche purweiß vario strukturiert



Sockelleiste:
16.61.37, 16x60 mm; naturaLin plus



Landhausdiele 2V 534814 | Eiche vario strukturiert

Landhausdiele 2V 534814
Eiche vario strukturiert



Sockelleiste:
16.61.44, 16x60 mm; permaDur

Landhausdiele 2V 534812
Eiche lichtweiß vario strukturiert



Sockelleiste:
16.61.36, 19x58 mm; permaDur

Landhausdiele 2V 534817
Eiche samtbraun vario strukturiert



Sockelleiste:
16.61.49, 16 x 60 mm; naturaLin plus

Schiffsboden 3-Stab 534804
Eiche lichtweiß vario strukturiert



Sockelleiste:
16.61.36, 16x60 mm; permaDur

Schiffsboden 3-Stab 534805
Eiche vario



Sockelleiste:
16.61.1, 16x60 mm; permaDur

Schiffsboden 3-Stab 534806
Eiche vario strukturiert



Sockelleiste:
16.61.1, 16x60 mm; naturaLin plus



Schiffsboden 3-Stab 534804 | Eiche lichtweiß vario strukturiert

Schiffsboden 3-Stab 534807
Buche gedämpft vario



Sockelleiste:
16.61.2, 16x60 mm; permaDur

Schiffsboden 3-Stab 534808
Bergahorn vario




Sockelleiste:
16.61.5, 16x60 mm; permaDur

M-Plus Aktiv 2024

Aufbau

- Oberfläche naturaLin plus:** die atmungsaktive Naturöloberfläche. Inhaltstoffe auf Basis natürlicher Rohstoffe wie Leinöl und mineralische Bestandteile. Wohnfertig edgeölt.
Oberfläche permaDUR: versiegelte, natürliche matte Oberfläche, besonders strapazierfähig, besonders pflegeleicht.
- Ca. 2,5 mm dicke Edelholzschicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern
- 2V-Fase: Die angefräste und oberflächenbehandelte Längskantenbearbeitung bewirkt den typischen Dielencharakter (trifft nur auf LHD zu).
- Mittellage: Spezialverleimte, hochverdichtete Holzfaserplatte (HDF) der Emissionsklasse E1.
- Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

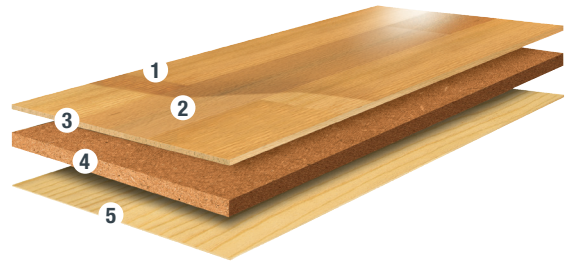


Technische Daten und Eigenschaften

	Landhausdiele 2V	Schiffsboden 3-Stab
Gesamtstärke	12,0 mm	12,0 mm
Gewicht	9,87 kg/m ²	9,87 kg/m ²
Format	180 x 2200 mm	180 x 2200 mm
Inhalt je Karton	6 Stk., 2,38 m ²	6 Stk., 2,38 m ²
Inhalt je Palette	32 Stk., 76,16 m ²	32 Stk., 76,16 m ²
mit Fase / ohne Fase	Fase 2V	ohne Fase
Sonstiges	Blauer Engel	Blauer Engel
Brandverhalten EN 1351	Dfl-s1	Dfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS	DS
Rutschsicherheit DIN 51130	R9	R9
Fußbodenheizung EN ISO 10456	geeignet	geeignet



Zubehör zur fachgerechten Verlegung

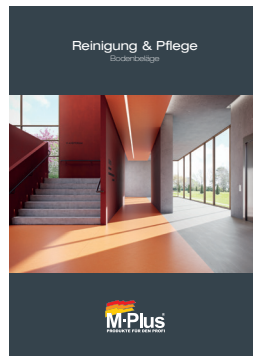

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

