



M-Plus CV-Premium 2022

CV-Bodenbelag –
mit höchsten Ansprüchen für jedes Objekt

- Universelle Einsatzmöglichkeiten – im Objekt und für jeden Wohnbereich (NS-Dicke 0,70 mm/NKL 43)
- Modernstes Designkonzept – naturnahe Oberflächen und objektfreundliche Chip-Dessins
- Nachhaltig und umweltfreundlich – produziert in Europa nach strengsten Emissionsstandards
- Minimalster Pflegeaufwand – alle Oberflächen PUR-vergütet
- Sofortige Verfügbarkeit – 400 cm Breite, Lagersortiment Zentrallager

CV-Premium 270



CV-Premium 270



CV-Premium 270



CV-Premium 270



CV-Premium 270



CV-Premium 270



CV-Premium 270



CV-Premium 270



270-4044

CV-Premium 270



270-4059

CV-Premium 270




270-4071




270-4044

CV-Premium 270

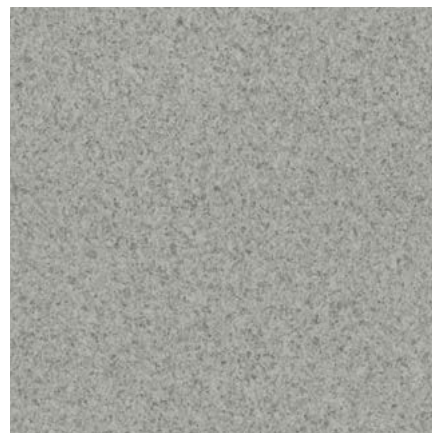

270-4020

CV-Premium 270

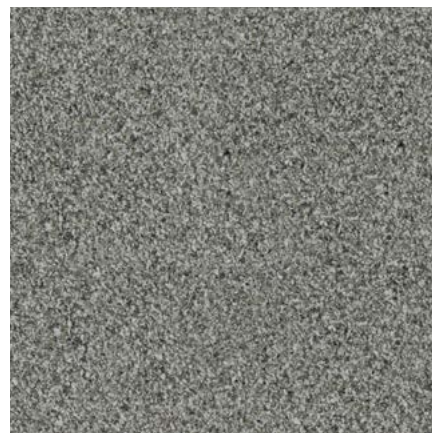

270-4015

CV-Premium 271



CV-Premium 271



271-693

CV-Premium 271



271-651

CV-Premium 271



271-610

CV-Premium 271



271-652

CV-Premium 271



271-749

CV-Premium 271



271-645

CV-Premium 271



271-698




271-698

CV-Premium 271




271-06

CV-Premium 271

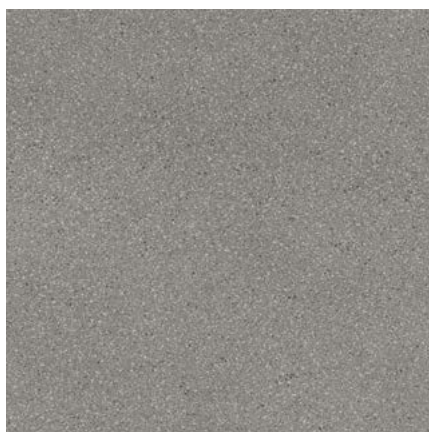

271-94

CV-Premium 271

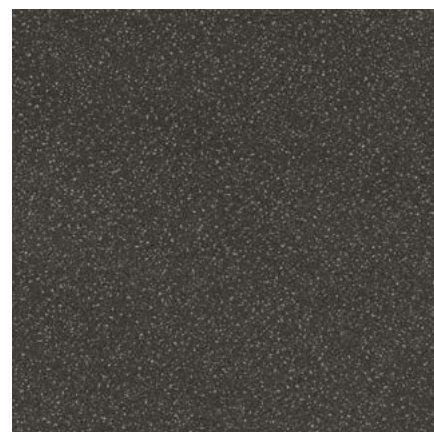

271-99

CV-Premium 272



CV-Premium 272



272-0662 L

CV-Premium 272



272-961 M

CV-Premium 272



272-913 M



CV-Premium 272



272-662 M

CV-Premium 272



272-602 M

CV-Premium 272



272-636 D

CV-Premium 272



272-109 S

CV-Premium 272



272-904 M

CV-Premium 272



272-976 M

M-Plus CV-Premium 2022

Technische Daten und Eigenschaften


	CV-Premium 270	CV-Premium 271	CV-Premium 272
Gesamtstärke EN ISO 24346	2,50 mm	2,00 mm	2,00 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	0,70 mm		
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/34/43		
Gewicht EN ISO 23997	2.900 g/m ²	2.543 g/m ²	2.800 g/m ²
Oberflächenvergütung	PUR		
Bahnenbreite EN ISO 24341	400 cm		
Bahnenlänge EN ISO 24341	ca. 24 m	ca. 25 m	ca. 22 m
Sonstiges	Phthalatfrei	–	Phthalatfrei
Brandklasse EN 13501	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung DIN 51130	R10		
Fußbodenheizung EN ISO 10456*	geeignet		
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	13 dB	7 dB	6 dB
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm
CE-Kennzeichen	EN 14041:2004		

* geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C.

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



M-Plus Bauchemie-Produkte

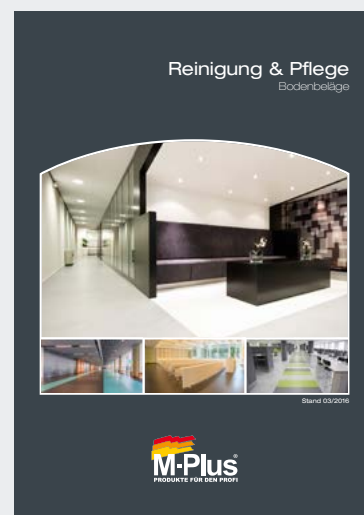

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

